

國立勤益科技大學九十七學年度研究所碩士班招生筆試試題卷

所別：冷凍空調與能源系

組別：

科目：熱力與熱傳學

准考證號碼：□□□□□□□□ (考生自填)

考生注意事項：

一、考試時間 100 分鐘。

二、

三、


試題一：〈共 30 分每小題 3 分〉

請簡述下列各項的基本意義

1. 儲能公式或定義
2. 比熱
3. 焓的公式或定義
4. 飽和狀態
5. 乾度
6. 內能
7. 理想氣體及理想氣體方程式
8. 克勞休斯解說
9. 卡爾文-普朗克解說
10. 卡諾循環的過程

試題二：〈共 20 分每小題 5 分〉(R134a 冷媒表見附表)

在 0.14MPa 與 -10°C 的 R134a 冷媒以 0.05kg/s 的流率進入一冷凍機的壓縮機，而在 0.8MPa 與 50°C 離開。冷媒在冷凝器中被冷卻至 26°C 與 0.72MPa，並被節流至 0.15MPa，如附圖所示。假若不考慮元件間管線中的任何熱傳遞與壓力降，試求(1)從冷凍空間的熱移除率；(2)輸入壓縮機的功率；(3)壓縮機的等熵效率；(4)輸入冷凍機的性能係數。

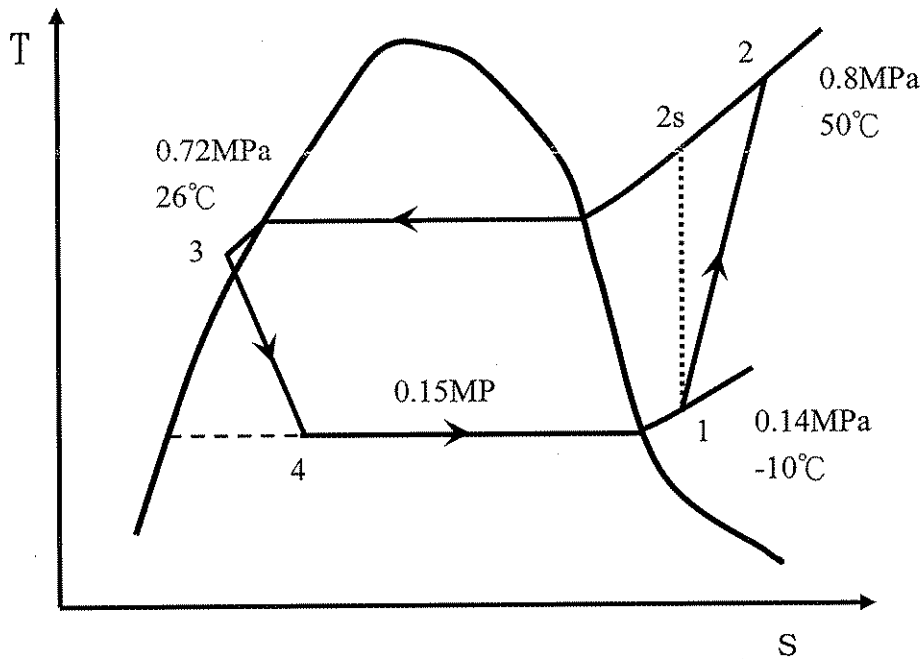

試題三：〈 25 分〉

一複合材料牆，內面溫度 255.4K ，外面溫度 297.1K ，牆由內向外分別以三種材料構成，各為木頭 15 cm 厚，軟木 10 cm 及水泥 30 cm。其熱傳導率為 $k_{\text{木頭}}=0.151\text{Watts/m K}$ ， $k_{\text{軟木}}=0.0434\text{Watts/m K}$ ， $k_{\text{水泥}}=0.762\text{Watts/m K}$ 。設牆壁截面積為 1m^2 。

- 試求
1. 熱傳量 (Watts) (11 分)
 2. 木頭與軟木交界處的溫度 (7 分)
 3. 軟木與水泥交界處的溫度 (7 分)

試題四：〈 25 分〉

一逆流式 (counter flow)、同心管熱交換器被用以冷卻大型工業用燃氣輪機引擎之潤滑油，經由內管直徑為 $D_i=25\text{mm}$ 的冷卻水為 0.2kg/s ，而在外環 ($D_o=45\text{mm}$) 的潤滑油流率為 0.1kg/s ，潤滑油與冷卻水進入同心管的溫度分別為 100°C 與 30°C ，假設潤滑油之出口溫度為 60°C 。假設總熱傳係數為 $200\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ ，試求(1)熱交換器的需求長度。(10 分) (潤滑油之 $c_{p,h}\cong 2131\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$ ；冷卻水的 $c_{p,c}\cong 4178\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$) (2)假設管內部的水流為完全發展，試估算其對流熱傳係數值。(15 分) (冷卻水之 $\text{Pr}=4.85$ 、 $\mu=1.788\times 10^{-6}\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ 、 $k=1.2\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ；Laminar： $N_u=3.66$ ；Turbulant： $N_u=0.023\cdot R_e^{0.8}\cdot P_r^{0.4}$ 。)

熱力熱傳學試題附表 P1
R134a 飽和液汽表

溫度 T °C	飽和 壓力 P_{sat} MPa	比容 m^3/kg		內能 kJ/kg			焓 kJ/kg		熵 kJ/kg · K	
		飽和 液體 v_f	飽和 汽體 v_g	飽和 液體 u_f	飽和 汽體 u_g	飽和 液體 h_f	蒸發 h_{fg}	飽和 汽體 h_g	飽和 液體 s_f	飽和 汽體 s_g
-40	0.05164	0.0007055	0.3569	-0.04	204.45	0.00	222.88	222.88	0.0000	0.9560
-36	0.06332	0.0007113	0.2947	4.68	206.73	4.73	220.67	225.40	0.0201	0.9506
-32	0.07704	0.0007172	0.2451	9.47	209.01	9.52	218.37	227.90	0.0401	0.9456
-28	0.09305	0.0007233	0.2052	14.31	211.29	14.37	216.01	230.38	0.0600	0.9411
-26	0.10199	0.0007265	0.1882	16.75	212.43	16.82	214.80	231.62	0.0699	0.9390
-24	0.11160	0.0007296	0.1728	19.21	213.57	19.29	213.57	232.85	0.0798	0.9370
-22	0.12192	0.0007328	0.1590	21.68	214.70	21.77	212.32	234.08	0.0897	0.9351
-20	0.13299	0.0007361	0.1464	24.17	215.84	24.26	211.05	235.31	0.0996	0.9332
-18	0.14483	0.0007395	0.1350	26.67	216.97	26.77	209.76	236.53	0.1094	0.9315
-16	0.15748	0.0007428	0.1247	29.18	218.10	29.30	208.45	237.74	0.1192	0.9298
-12	0.18540	0.0007498	0.1068	34.25	220.36	34.39	205.77	240.15	0.1388	0.9267
-8	0.21704	0.0007569	0.0919	39.38	222.60	39.54	203.00	242.54	0.1583	0.9239
-4	0.25274	0.0007644	0.0794	44.56	224.84	44.75	200.15	244.90	0.1777	0.9213
0	0.29282	0.0007721	0.0689	49.79	227.06	50.02	197.21	247.23	0.1970	0.9190
4	0.33765	0.0007801	0.0600	55.08	229.27	55.35	194.19	249.53	0.2162	0.9169
8	0.38756	0.0007884	0.0525	60.43	231.46	60.73	191.07	251.80	0.2354	0.9150
12	0.44294	0.0007971	0.0460	65.83	233.63	66.18	187.85	254.03	0.2545	0.9132
16	0.50416	0.0008062	0.0405	71.29	235.78	71.69	184.52	256.22	0.2735	0.9116
20	0.57160	0.0008157	0.0358	76.80	237.91	77.26	181.09	258.35	0.2924	0.9102
24	0.64566	0.0008257	0.0317	82.37	240.01	82.90	177.55	260.45	0.3113	0.9089
26	0.68530	0.0008309	0.0298	85.18	241.05	85.75	175.73	261.48	0.3208	0.9082
28	0.72675	0.0008362	0.0281	88.00	242.08	88.61	173.89	262.50	0.3302	0.9076
30	0.77006	0.0008417	0.0265	90.84	243.10	91.49	172.00	263.50	0.3396	0.9070
32	0.81528	0.0008473	0.0250	93.70	244.12	94.39	170.09	264.48	0.3490	0.9064
34	0.86247	0.0008530	0.0236	96.58	245.12	97.31	168.14	265.45	0.3584	0.9058
36	0.91168	0.0008590	0.0223	99.47	246.11	100.25	166.15	266.40	0.3678	0.9053
38	0.96298	0.0008651	0.0210	102.38	247.09	103.21	164.12	267.33	0.3772	0.9047
40	1.0164	0.0008714	0.0199	105.30	248.06	106.19	162.05	268.24	0.3866	0.9041
42	1.0720	0.0008780	0.0188	108.25	249.02	109.19	159.94	269.14	0.3960	0.9035
44	1.1299	0.0008847	0.0177	111.22	249.96	112.22	157.79	270.01	0.4054	0.9030
48	1.2526	0.0008989	0.0159	117.22	251.79	118.35	153.33	271.68	0.4243	0.9017
52	1.3851	0.0009142	0.0142	123.31	253.55	124.58	148.66	273.24	0.4432	0.9004
56	1.5278	0.0009308	0.0127	129.51	255.23	130.93	143.75	274.68	0.4622	0.8990
60	1.6813	0.0009488	0.0114	135.82	256.81	137.42	138.57	275.99	0.4814	0.8973
70	2.1162	0.0010027	0.0086	152.22	260.15	154.34	124.08	278.43	0.5302	0.8918
80	2.6324	0.0010766	0.0064	169.88	262.14	172.71	106.41	279.12	0.5814	0.8827
90	3.2435	0.0011949	0.0046	189.82	261.34	193.69	82.63	276.32	0.6380	0.8655
100	3.9742	0.0015443	0.0027	218.60	248.49	224.74	34.40	259.13	0.7196	0.8117

熱力熱傳學試題附表 P2

R134a 過熱液汽表 [本過熱蒸汽表符號意義：v：比容，u：內能，h：焓，s：熵]

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K
<i>P</i> = 0.06 MPa (<i>T</i> _{sat} = -37.07°C)				<i>P</i> = 0.10 MPa (<i>T</i> _{sat} = -26.43°C)				<i>P</i> = 0.14 MPa (<i>T</i> _{sat} = -18.80°C)				
飽和	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395	0.13945	216.52	236.04	0.9322
-20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602				
-10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918	0.14549	223.03	243.40	0.9606
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227	0.15219	230.55	251.86	0.9922
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531	0.15875	238.21	260.43	1.0230
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829	0.16520	246.01	269.13	1.0532
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122	0.17155	253.96	277.97	1.0828
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411	0.17783	262.06	286.96	1.1120
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696	0.18404	270.32	296.09	1.1407
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977	0.19020	278.74	305.37	1.1690
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254	0.19633	287.32	314.80	1.1969
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528	0.20241	296.06	324.39	1.2244
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799	0.20846	304.95	334.14	1.2516
100									0.21449	314.01	344.04	1.2785
<i>P</i> = 0.50 MPa (<i>T</i> _{sat} = 15.74°C)				<i>P</i> = 0.60 MPa (<i>T</i> _{sat} = 21.58°C)				<i>P</i> = 0.70 MPa (<i>T</i> _{sat} = 26.72°C)				
飽和	0.04086	253.64	256.07	0.9117	0.03408	238.74	259.19	0.9097	0.02918	241.42	261.85	0.9080
20	0.04188	239.40	260.34	0.9264								
30	0.04416	248.20	270.28	0.9597	0.03581	246.41	267.89	0.9388	0.02979	244.51	265.37	0.9197
40	0.04633	256.99	280.16	0.9918	0.03774	255.45	278.09	0.9719	0.03157	253.83	275.93	0.9539
50	0.04842	265.83	290.04	1.0229	0.03958	264.48	288.23	1.0037	0.03324	263.08	286.38	0.9867
60	0.05043	274.73	299.95	1.0531	0.04134	273.54	298.35	1.0346	0.03482	272.31	296.69	1.0182
70	0.05240	283.72	309.92	1.0825	0.04304	282.66	308.48	1.0645	0.03634	281.57	307.01	1.0487
80	0.05432	292.80	319.96	1.1114	0.04469	291.86	318.67	1.0938	0.03781	290.88	317.35	1.0784
90	0.05620	302.00	330.10	1.1397	0.04631	301.14	328.93	1.1225	0.03924	300.27	327.74	1.1074
100	0.05805	311.31	340.33	1.1675	0.04790	310.53	339.27	1.1505	0.04064	309.74	338.19	1.1358
110	0.05988	320.74	350.68	1.1949	0.04946	320.03	349.70	1.1781	0.04201	319.31	348.71	1.1637
120	0.06168	330.30	361.14	1.2218	0.05099	329.64	360.24	1.2053	0.04335	328.98	359.33	1.1910
130	0.06347	339.98	371.72	1.2484	0.05251	339.38	370.88	1.2320	0.04468	338.76	370.04	1.2179
140	0.06524	349.79	382.42	1.2746	0.05402	349.23	381.64	1.2584	0.04599	348.66	380.86	1.2444
150					0.05550	359.21	392.52	1.2844	0.04729	358.68	391.79	1.2706
160					0.05698	369.32	403.51	1.3100	0.04857	368.82	402.82	1.2963
<i>P</i> = 0.80 MPa (<i>T</i> _{sat} = 31.33°C)				<i>P</i> = 0.90 MPa (<i>T</i> _{sat} = 35.53°C)				<i>P</i> = 1.00 MPa (<i>T</i> _{sat} = 39.39°C)				
飽和	0.02547	243.78	264.15	0.9066	0.02255	245.88	266.18	0.9054	0.02020	247.77	267.97	0.9043
40	0.02691	252.13	273.66	0.9374	0.02325	250.32	271.25	0.9217	0.02029	248.39	268.68	0.9066
50	0.02846	261.62	284.39	0.9711	0.02472	260.09	282.34	0.9566	0.02171	258.48	280.19	0.9428
60	0.02992	271.04	294.98	1.0034	0.02609	269.72	293.21	0.9897	0.02301	268.35	291.36	0.9768
70	0.03131	280.45	305.50	1.0345	0.02738	279.30	303.94	1.0214	0.02423	278.11	302.34	1.0093
80	0.03264	289.89	316.00	1.0647	0.02861	288.87	314.62	1.0521	0.02538	287.82	313.20	1.0405
90	0.03393	299.37	326.52	1.0940	0.02980	298.46	325.28	1.0819	0.02649	297.53	324.01	1.0707
100	0.03519	308.93	337.08	1.1227	0.03095	308.11	335.96	1.1109	0.02755	307.27	334.82	1.1000
110	0.03642	318.57	347.71	1.1508	0.03207	317.82	346.68	1.1392	0.02858	317.06	345.66	1.1296
120	0.03762	328.31	358.40	1.1784	0.03316	327.62	357.47	1.1670	0.02959	326.93	356.52	1.1567
130	0.03881	338.14	369.19	1.2055	0.03423	337.52	368.33	1.1943	0.03058	336.88	367.46	1.1841
140	0.03997	348.09	380.07	1.2321	0.03529	347.51	379.27	1.2211	0.03154	346.92	378.46	1.2111
150	0.04113	358.15	391.05	1.2584	0.03633	357.61	390.31	1.2475	0.03250	357.06	389.56	1.2376
160	0.04227	368.32	402.14	1.2843	0.03736	367.82	401.44	1.2735	0.03344	367.31	400.74	1.2638
170	0.04340	378.61	413.33	1.3098	0.03838	378.14	412.68	1.2992	0.03436	377.66	412.02	1.2895
180	0.04452	389.02	424.63	1.3351	0.03939	388.57	424.02	1.3245	0.03528	388.12	423.40	1.3149